


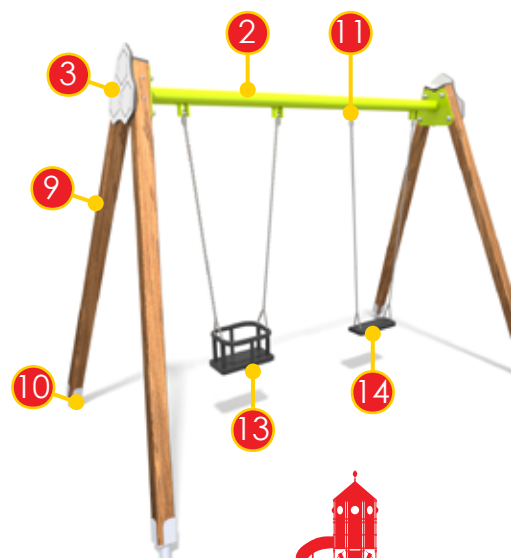
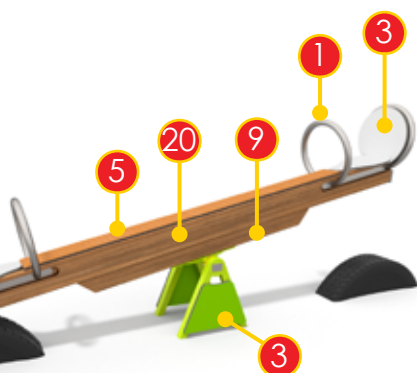
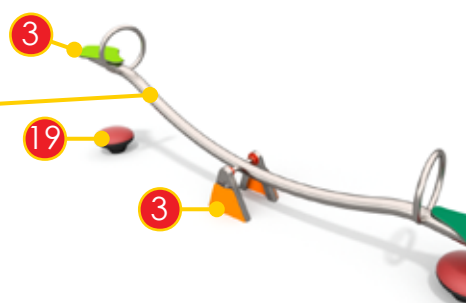
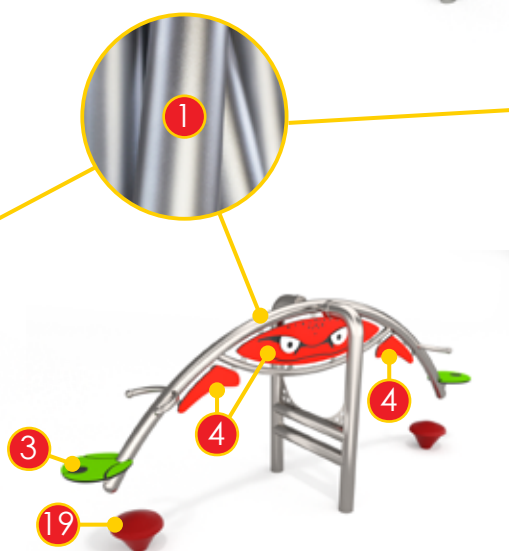
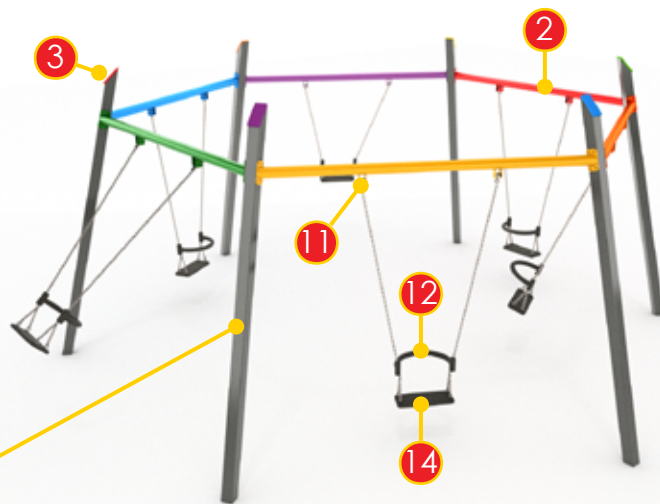


SINGLE

SWING

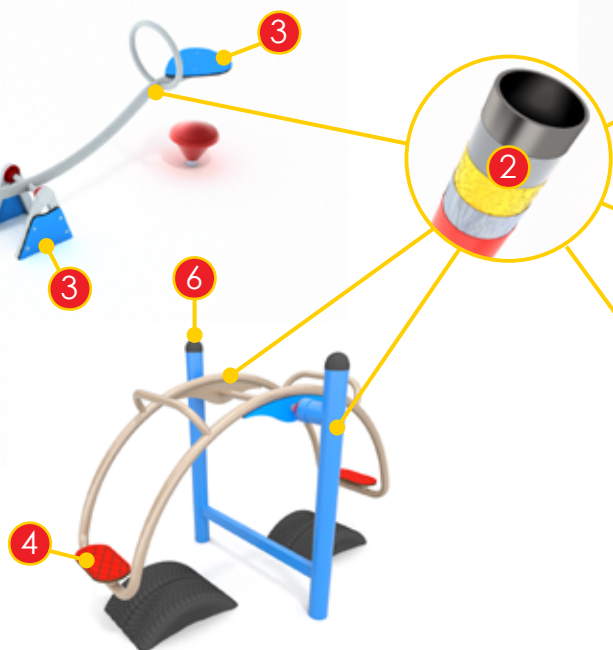

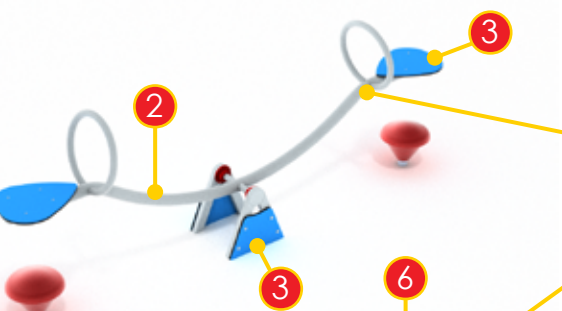

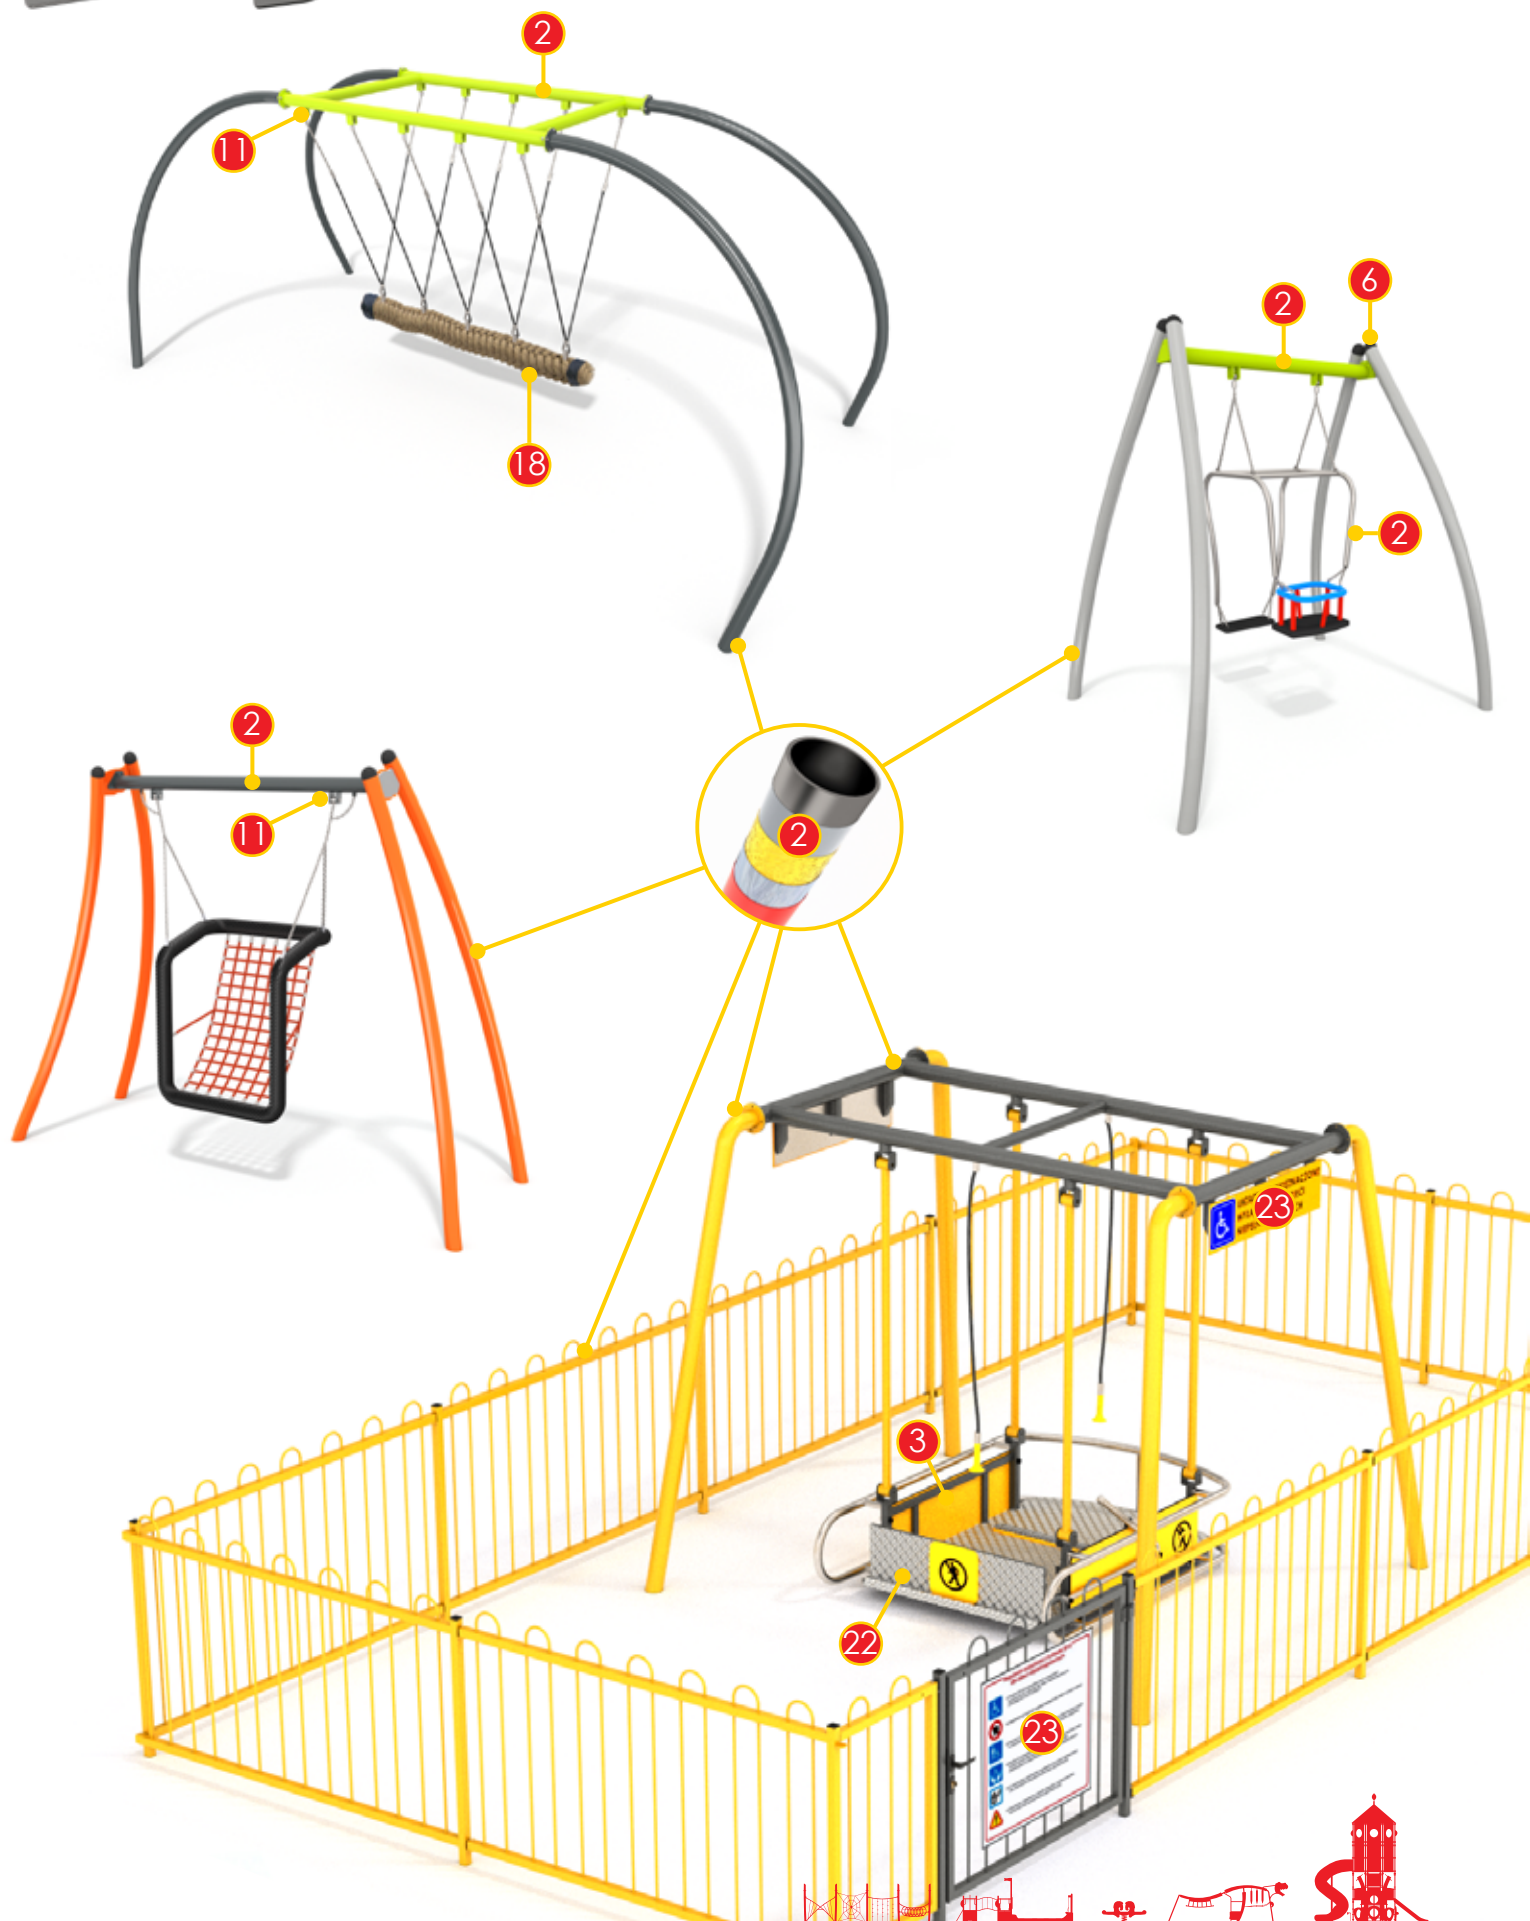

1
Nerūdijančio plieno tvirtos konstrukcijos AISI304, kurios atsparios oro sąlygoms.



2
Tvirta konstrukcija, kuri pagaminta iš juodo plieno S235JR ir išvalyta smėliavimo procese. Metalas apsaugotas nuo korozijos cinkuojant ir miltelinio būdu padengiant poliesterio dažais su Qualicoat patvirtinimu.



3
Sienų plokštės pagamintos iš 15mm spalvoto trijų sluoksnių drėgmei ir UV spinduliams aukščiausios kokybės atsparaus HDPE polietileno.



4
Sienų ir platformų plokštėms naudojamos 13 mm storio spalvotos HPL medžiagos (juoda HPL plokštė, 8mm storio). Šios medžiagos – aukščiausios kokybės, visiškai atsparios drėgmei ir UV spinduliams.



5
Neslystanti antracinė 10 mm HPL platformos plokštė, kuri ypatingai atspari oro sąlygoms ir nusidėvėjimui.



6
Polių galai užbaigti minkšta EPDM guma.



7
Saugūs dangteliai pagaminti iš injekcinio formuoto poliamido.



8
Tvirtinimo detalių ir sagčių sistema, kuri pagaminta iš stipraus aliuminio lydinio. Sagtys užtikrina didelį standumą ir paprastą surinkimą. Aliuminis apsaugotas nuo korozijos numilteliuojant Qualicoat atspariais poliesterio dažais.



9
Minkšta spygliuočių mediena 90 x 90 mm, be šerdies, klijuojama sluoksniais su poliuretano klijais, visiškai atspari vandeniui. Medienos stulpai apdorojami trišaliame impregnavimo procese.



10
Mediniai stulpai pritvirtinti prie žemės su milteliais cinkuotais ir milteliais padengtais plieniniais inkarais.



11
Du pagaminti iš nerūdijančio plieno guoliai ir stropai garantuoja ramų veikimą. Be horizontaliosios ašies dvejonų, jis taip pat supranta sukimosi judėjimą aplink vertikalią ašį, neleidamas grandinei sukti stropas.



12
Sėdynės atlošo atrama su plienine konstrukcija, padengta minkštu poliuretanu. Galūnės pagamintos iš poliamido.



13
Saugi sėdynė, kuri pagaminta iš aliuminio ir nerūdijančio plieno, padengta minkštu poliuretanu, pakabinta ant 6 mm nerūdijančio plieno grandinės.



14
Aliuminio sėdynė padengta minkšta EPDM guma, pakabinta ant fi.6 mm nerūdijančio plieno grandinių.



15
17 mm storio sustiprinta guma.



16
"Paukščių lizdo" tipo sėdynė, kurios skersmuo yra 100 cm ir pakabinta ant 6 mm nerūdijančio plieno grandinių. Metalinis rėmas padengtas minkštu polipropileno lynu.



17
Patvirtinta fotelio tipo sėdynė pakabinta ant 6 mm grandinių, kuri pagaminta iš nerūdijančio plieno, o metalinis rėmas padengtas minkštu polipropileno lynu.



18
140 mm virvė pakabinta ant 16mm lynų, taip pat naudojama nerūdijanti furnitūra.



19
Iš minkštos ir patvarios EPDM gumos suformuota apsauginė atramėlė.



20
Minkšta spygliuočių mediena 140 x 140 mm, be šerdies, klijuojama sluoksniais su poliuretano klijais, visiškai atspari vandeniui. Medienos stulpai apdorojami trišaliame impregnavimo procese.



21
Tvirtinimo detalės tokios kaip varžtai, varžlės, poveržlės pagamintos iš nerūdijančio plieno. Vandens atsparūs užsukami dangteliai pagaminti iš įpurškimo formos poliamido.



22
Neslystantis 2 mm storio aliuminio plokštė.



23
Informacinė lenta išspausdinta ant UV spinduliams atsparios folijos, kuri priklijuota prie cinkuoto metalo lakšto.