


### DINO





1 Nerūdijančio plieno tvirtos konstrukcijos AISI304, kurios atsparios oro sąlygoms.

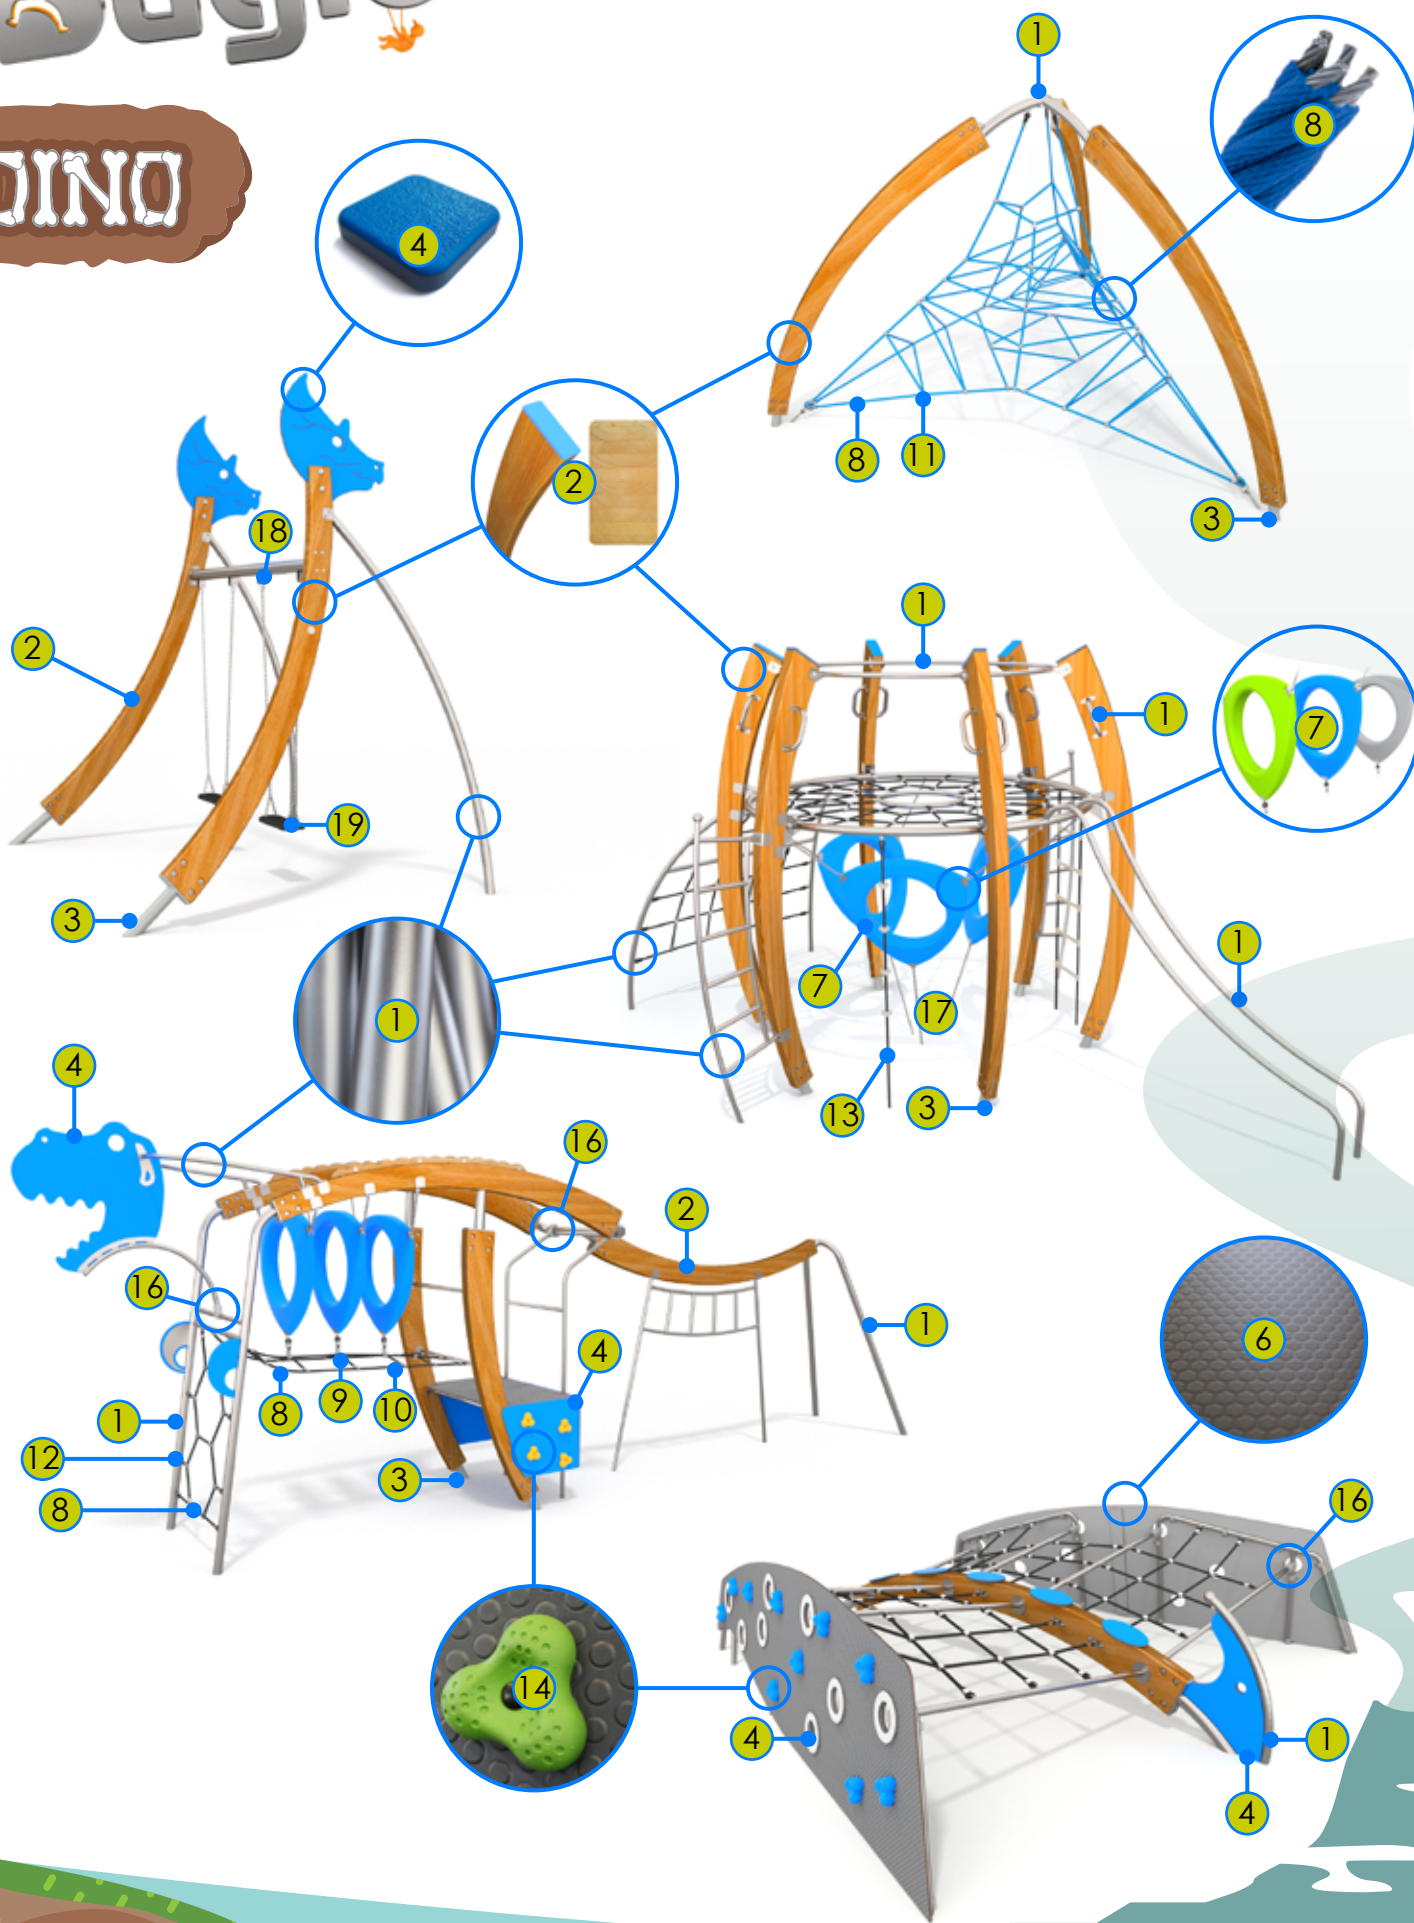

2 Lenktas medienos stulpas pagaminta iš minkštos spygliuočių medienos 9 cm storio, 26 cm pločio ir 280 cm ilgio. Mediena klijuojama sluoksniais su poliuretano klijais, taip pat atspari vandeniui. Medienos stulpai apdoroti trišaliame impregnavimo procese.



3 Juodojo plieno konstrukcija - S235JR, kuri kruopščiai išvalyta smėliuojant ir apsaugota nuo korozijos. Poliesterio dažais cinkuojant ir milteliuojant dengta UV spinduliams atspari danga, kuri turi Qualicoat patvirtinimą.



4 Sienų plokštės pagamintos iš spalvoto trigubo sluoksnio 15 mm HDPE polietileno, aukščiausios kokybės, visiškai atsparios drėgmei ir atsparios UV spinduliams.



5 Sienų ir platformų plokštės pagamintos iš spalvoto 13 mm HPL (juodos plokštės, pagamintos iš 8 mm HPL) aukščiausios kokybės, visiškai atsparios drėgmei ir atsparios UV spinduliams.



6 Neslystanti antracininė 10 mm HPL platformos plokštė, kuri ypatingai atspari oro sąlygoms ir nusidėvėjimui.



7 Ergonomiški judamieji žiedai pagaminti iš polietileno, siekiant padidinti efektyvumą ir koordinavimą.



8 Susukti popropileno lynai, kurių skersmuo yra 16 mm su plienine šerdimi.



9 Kietos ir estetiškos virvės jungtys pagamintos iš įpurškimo formos poliamido.



10 Lynų galai prispausti įvorėse, kurie pagamintos iš patvarių aliuminio lydinio.



11 Kryžminis lynas prispaustas rankovėmis, kuris pagamintas iš patvaraus aliuminio lydinio ir sujungtas. Naudojamas elementams, kuriems reikia labai didelio standumo.



12 Lynų galai prispausti rankovėmis, kurie pagaminti iš patvaraus aliuminio lydinio.



13 Kopėčios ir lynų mazgai, kurie pagaminti iš įpurškimo formos poliamido.



14 Laipiojimo uolos, pagamintos iš skaldos ir spalvingos poliesterio dervos.



15 Tvirtinimo detalės tokios kaip varžtai, veržlės, poveržlės pagamintos iš nerūdijančio plieno. Vandens atsparūs užsukami dangteliai pagaminti iš įpurškimo formos poliamido.



16 Tvirtinimo detalių ir sagčių sistema, kuri pagaminta iš stipraus aliuminio lydinio. Sagtys užtikrina didelį standumą ir paprastą surinkimą. Aluminis apsaugotas nuo korozijos numilteliuojant Qualicoat atspariais poliesterio dažais.



17 Atestuotos grandinės pagamintos iš 6 mm nerūdijančio plieno.



18 Du pagaminti iš nerūdijančio plieno guoliai ir stropai garantuoja ramų veikimą. Be horizontaliosios ašies dvejonų, jis taip pat supranta sukimosi judėjimą aplink vertikalią ašį, neleidamas grandinei sukti stropas.



19 Aliuminio sėdynė padengta minkšta EPDM guma, pakabinta ant fi.6 mm nerūdijančio plieno grandinių.



20 Lanksti sėdynėsustiprinto diržo pavidalu, padengta minkšta guma, pakabinta ant grandinių fi.6 mm nerūdijančio plieno.



21 "Paukščių lizdo" tipo sėdynė, kurios skersmuo yra 100 cm ir pakabinta ant 6 mm nerūdijančio plieno grandinių. Metalinis rėmas padengtas minkštu polipropileno lynu.



22 Sėdynės atlošo atrama su plienine konstrukcija, padengta minkštu poliuretanu. Galūnės pagamintos iš poliamido.