


ECO



ECO



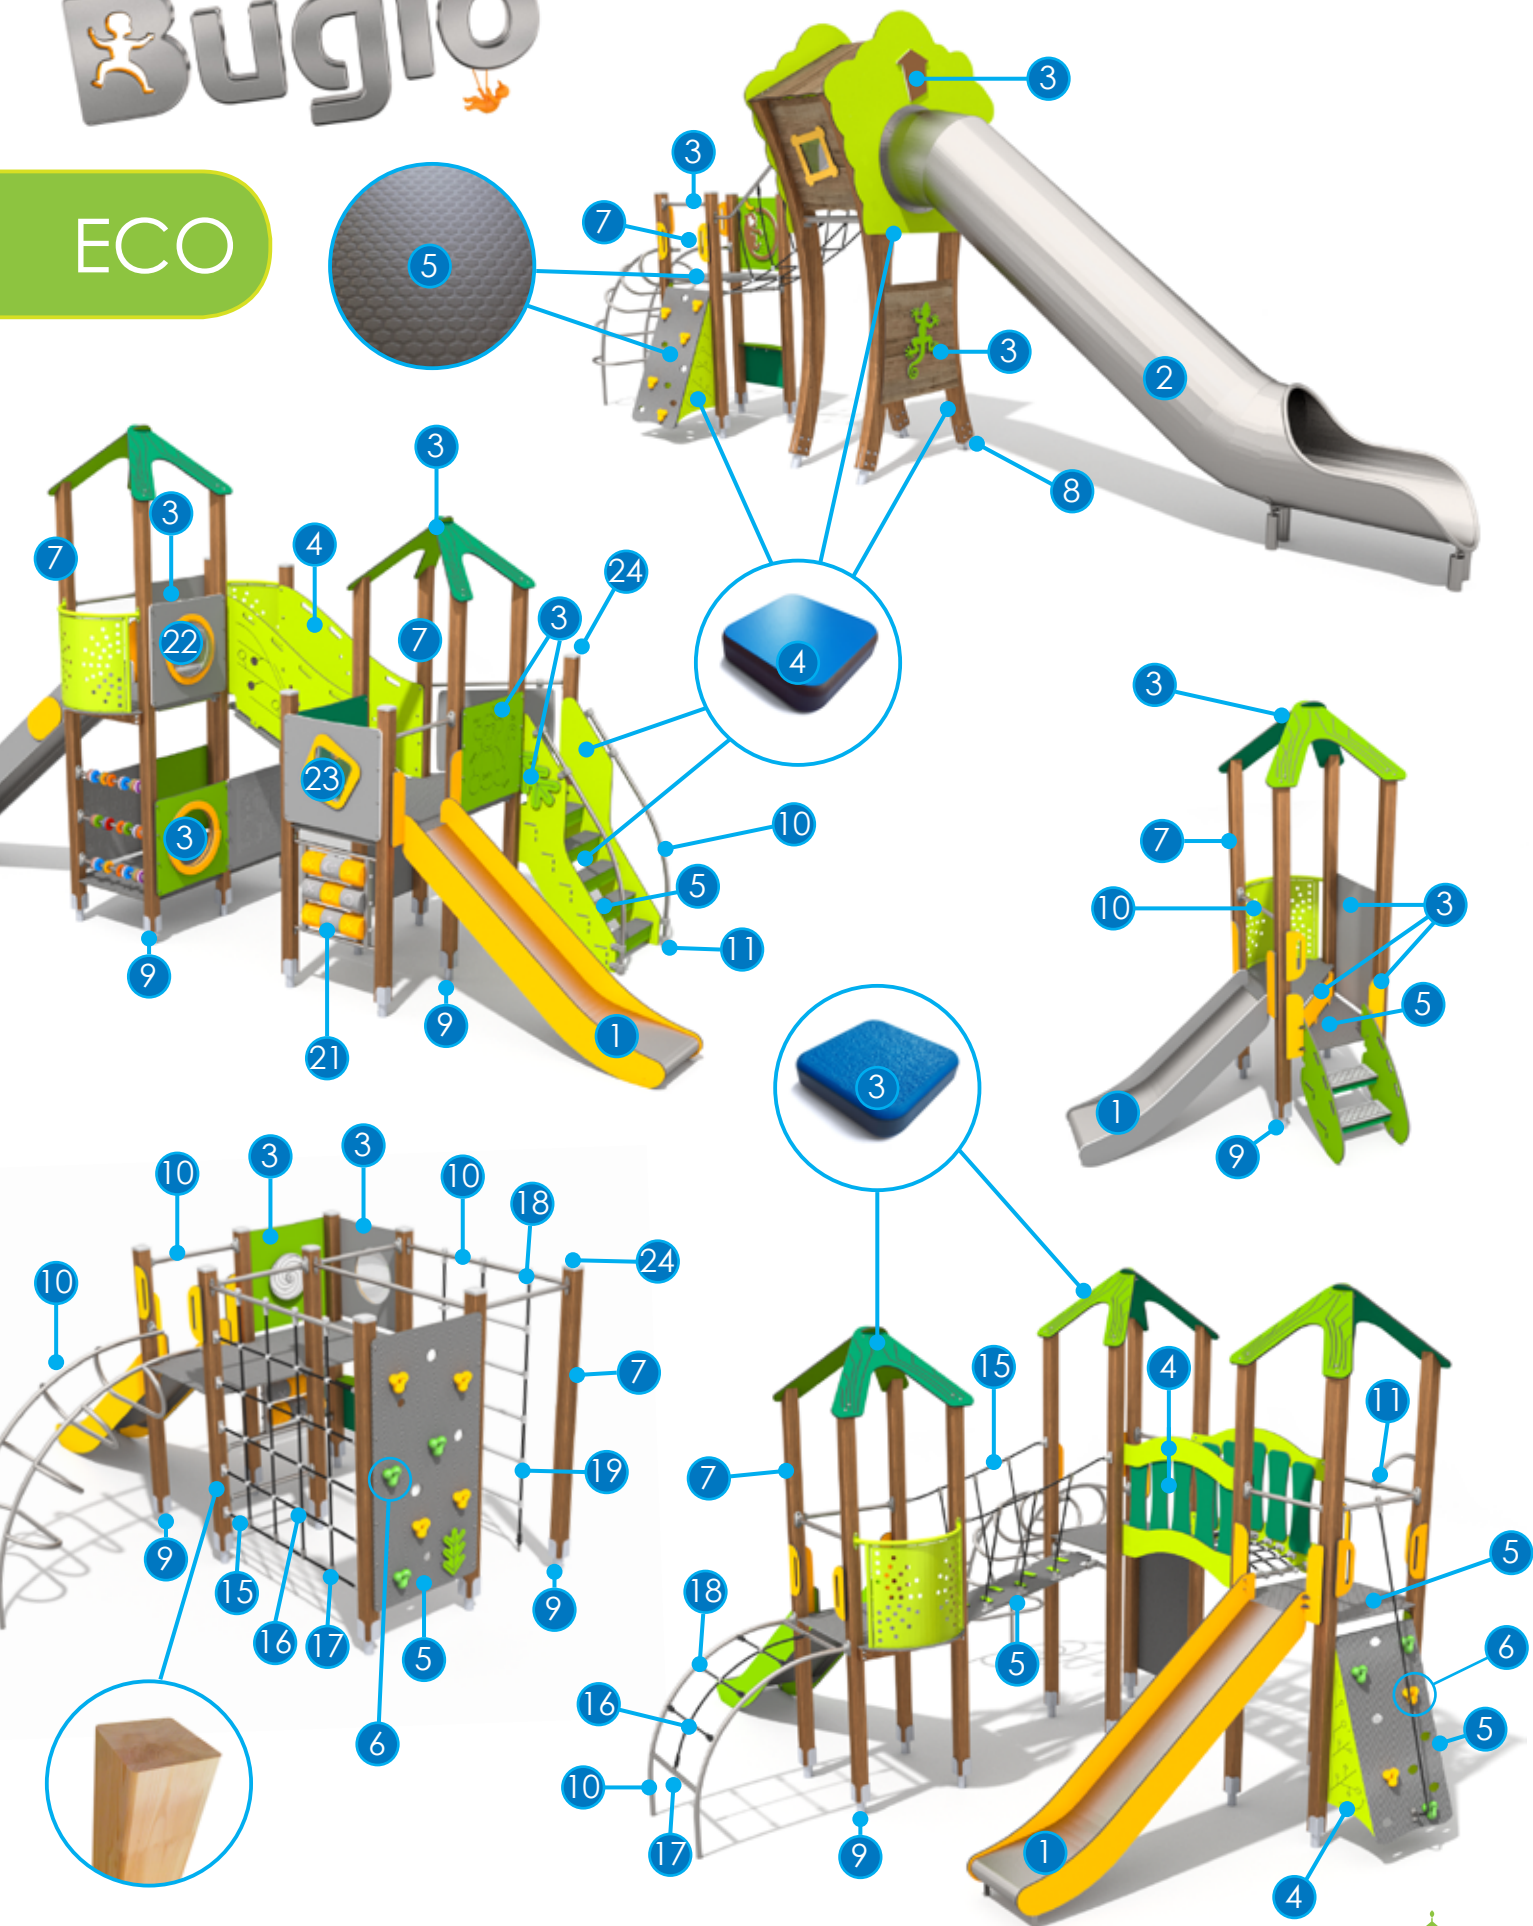



Čiuožykla pagaminta iš nerūdijančio plieno metalo lakšto - AISI 304, kurio storis 2 mm, suformuotas CN metodu. Šoninės plokštės pagamintos iš aukščiausios kokybės 15 mm HDPE polietileno ir visiškai atsparios drėgmei bei atsparios UV spinduliams.



Vamzdis pagamintas iš AISI 304 nerūdijančio plieno. Metalų lakšto storis - 2mm, o galinė sekcija yra užbaigta 33,7 mm juosta. Metalų paviršius - kruopščiai nupoliruotas.



Sienų plokštės pagamintos iš spalvoto trigubo sluoksnio 15 mm HDPE polietileno, aukščiausios kokybės, visiškai atsparios drėgmei ir atsparios UV spinduliams.



Sienų ir platformų plokštės pagamintos iš spalvoto 13 mm HPL (juodos plokštės, pagamintos iš 8 mm HPL) aukščiausios kokybės, visiškai atsparios drėgmei ir atsparios UV spinduliams.



Neslystanti antracininė 10mm HPL platformos plokštė, kuri ypatingai atspari oro sąlygoms ir nusidėvėjimui.



Laipiojimo uolos, pagamintos iš skaldis ir spalvingos poliesterio dervos.



Minkšta spygliuočių mediena 90 x 90 mm, be šerdies, klijuojama sluoksniais su poliuretano klijais, visiškai atspari vandeniui. Medienos stulpai apdorojami trišaliame impregnavimo procese.



Lenktas medienos stulpas pagaminta iš minkštos spygliuočių medienos 9 cm storio, 26 cm pločio ir 280 cm ilgio. Mediena klijuojama sluoksniais su poliuretano klijais, taip pat atspari vandeniui. Medienos stulpai apdorojami trišaliame impregnavimo procese.



Mediniai stulpai pritvirtinti prie žemės su milteliais cinkuotais ir milteliais padengtais plieniniais inkarais.



Nerūdijančio plieno tvirtos konstrukcijos AISI304, kurios atsparios oro sąlygoms.



Patentuota jungčių ir spaustukų sistema, kuri pagaminta iš stipraus aliuminio lydinio. Aliuminis - apsaugotas elektroforezės ir miltelių danga su poliesterio dažais, kurie taip pat apsaugoja nuo UV spindulių ir turi Qualicoat patvirtinimą.



Juodojo plieno konstrukcija - S235JR, kuri kruopščiai išvalyta smėliuojant ir apsaugota nuo korozijos. Poliesterio dažais cinkuojant ir milteliuojant dengta UV spinduliams atspari danga, kuri turi Qualicoat patvirtinimą.



Tvirtinimo detalės tokios kaip varžtai, veržlės, poveržlės pagamintos iš nerūdijančio plieno. Vandalams atsparūs užsukami dangteliai pagaminti iš įpurškimo formos poliamido.



Susukti popropileno lynai, kurių skersmuo yra 16 mm su plienine šerdimi.



Kietos ir estetiškos virvės jungtys pagamintos iš įpurškimo formos poliamido.



Lynų galai prispausti įvorėse, kurie pagamintos iš patvarių aliuminio lydinio.



Lynų galai prispausti rankovėmis, kurie pagaminti iš patvaraus aliuminio lydinio.



Kopėčios ir lynų mazgai, kurie pagaminti iš įpurškimo formos poliamido.



Pagamintas ksilofono modulis iš 13 mm storio, HPL plokštės ir anoduoto aliuminio. Leidžia žaisti žaidimus „Cdur“ klavišu



TIC TAC TOE - žaidimas yra pagamintas iš polietileno sukimosi formos suformuotos simboliais. Estetinė apdaila be aštrių briaunų. Statinė yra 16 cm aukščio ir 15.5 cm pločio, praturtinta papildomai simboliais, todėl linksmybės dar geresnės.



Pusrutulio formos langas, kurio skersmuo - 400 mm. Medžiaga: šiluma - suformuotas 5 mm storio polikarbonatas, atsparus vandalizmui.



Langai pagaminti iš 8 mm storio polikarbonato.



Saugūs dangteliai pagaminti iš injekcinio formuoto poliamido.



LDPE sukamasis polietileno vamzdelis, kurio vidinis skersmuo yra 53.5 cm, o ilgis - 125 cm.